ハイテック精工株式会社
ハイテック精工　検索
TEL:043 - 258 - 5131　FAX:043 - 258 - 5135

今この時代はロボットシステム導入のターニングポイント
モノの流れを創り出すハイテック精工のロボットシステムは
お客様のニーズを実現します

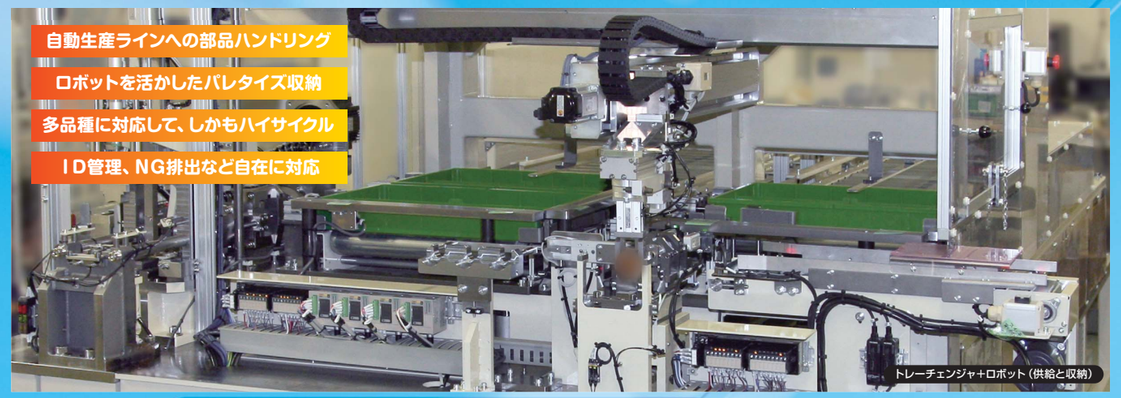

ハイテック精工　ストッカーシリーズ

コンテナ集積式

- プレス部品、機械部品など バラモノ集積に最適なタイプ
- 市販のコンテナを使用することで トータルコストを抑制
- ワークの集積量に応じタテ/タテ、タテ/ヨコ、入替の2タイプを用意

コンテナストッカー タテタイプ

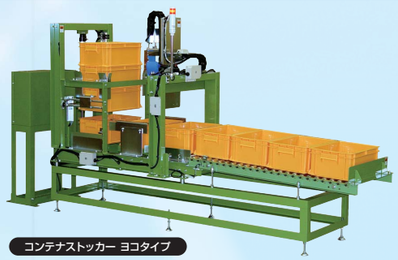
コンテナストッカー ヨコタイプ

ロータリーテーブル式

- 小物の少量ストックに最適
- フラットテーブル、小分けボックスなど 集積方法に合わせてチョイス
- 機械に直接設置、機械横に設置など 取付方法も自由自在

自立タイプ〈テーブル仕様〉


マシン取付タイプ

コンベヤタイプ

ストックコンベヤ

コンベヤベースなので、スペースや ストック量に応じてサイズを選べます

「ロボットを使用した自動化をお考えのお客様へ」
ロボットの価格が手頃になったこと、ビジョン（画像処理）が
実用レベルになってきたことで
従来自動化が困難とされたテーマにも希望の光が射してきました
多品種対応や、将来の品種追加にもフレキシブルに対応する
ハイテック精工のロボットシステム
是非一度ご相談ください

●お問い合わせ、ご注文は

搬送巾を自在に可変
巾替えコンベヤ

ハイテック精工の自動搬送・給排システムは メインマシンの能力を最大限に引き出します

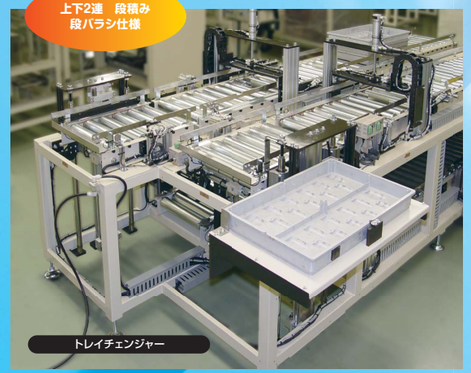

ハイテック精工では豊富な経験と実績を活かし、
多種多様なロボットに対応可能です

ハイテック精工株式会社
ハイテック精工　検索
TEL:043 - 258 - 5131　FAX:043 - 258 - 5135

わたしたちはこれからも50年目からその先の未来へと躍進します

「モノづくりの現場力」を活かし

ハイテック精工のロボットシステムは高速・高性能
少量多品種生産にも柔軟に対応します

ハイテック精工は自動搬送・給排システムの
専門メーカとして高品質・低価格を実現します

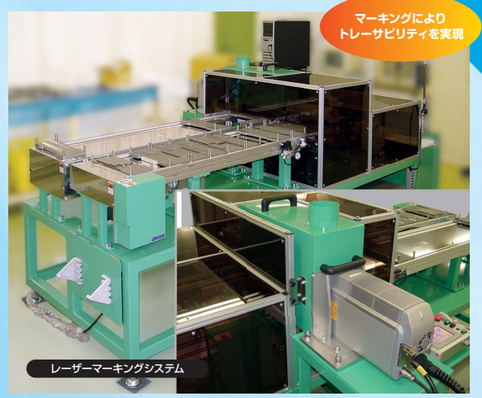

新着情報

エアーコンベア　プレス金型からの製品やスクラップ排出用に最適

発火の危険がない　コンベヤによる強制排出　エアー1本で簡単駆動

仕　様　例

エアー駆動による間欠駆動		ベ ル ト	ポリウレタンベルト
ベルト巾	150～600㎜	搬送速度	スピードコントローラーにより制御可
機　　長	700～2000㎜	エアー源	0.4Mpa 以上
本体高さ	65㎜	オプション	ガイド取付　脚・スタンド取付
搬送能力	15kg (20m/分以上　駆動時)		

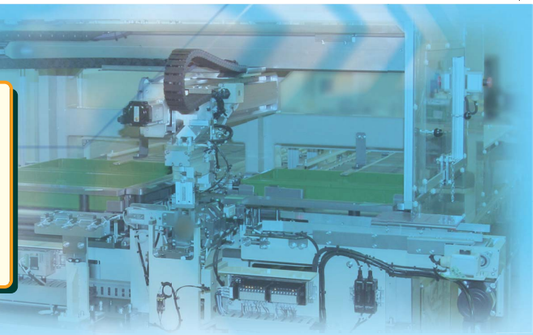

ハイテック精工株式会社

50th to the Future 50年目からその先の未来へ

ハイテック精工　検索

TEL:043 - 258 - 5131　FAX:043 - 258 - 5135

モノの流れを創り出して半世紀
ハイテック精工はさらに進化して
半導体、食品、医療医薬品の分野へと
一品一様のカスタマイズで開発、製作を続けていきます

マシンコンベヤ Machine conveyor

シリーズ累計出荷3万台を超えるベストセラー
鋼板溶接フレームで高強度耐環境性に対応

溶接フレームは ハンドメイド サイズ・構成も 自由に選択

2プーリ構成だから 特殊ベルトにも 対応可能

◆マシンコンベヤ CHN

標準仕様	
ベルト巾	30～200mm
機長	450～2000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	6w・25w・40w

メッシュコンベヤ Mesh conveyor

高温、悪環境下でも安心、
油切りなどの用途にも最適

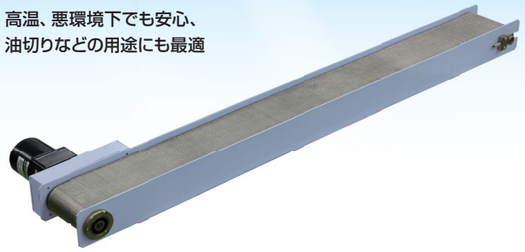

マシンコンベヤの 高強度フレームと メッシュベルトの 組合せ

メッシュ専用の プーリを使用し、 スリップなどの 搬送ロスをゼロに

◆メッシュコンベヤ CHN－M

標準仕様	
ベルト巾	50～200mm
機長	450～2000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	25w・40w

クリーンコンベヤ Clean conveyor

クリーン度10まで対応の
アキュームレートコンベヤ

標準タイプは パレット搬送に特化

基盤、ウエハーなどの 搬送装置、 ロボットハンドリング システムも製作

◆クリーンコンベヤ CCR

標準仕様	
パレット巾	任意
機長	300～2000㎜
電源	単相・3相　100／200V
モータ	25w

リフトコンベヤ Lift conveyor

昇降するバケットで小物を運ぶ
間欠搬送のコンベヤ

排出高さに関係なく 省スペース設置が可能

1回の供給量の 設定が可能で パーツフィーダなどの 少量供給に最適

◆リフトコンベヤ VSV

標準仕様	
排出高さ	1200～3000mm
ホッパ容量	40J・70J
バケット容量	1.5J・2.5J
モータ	3相　200V　40w

ロングコンベヤ Long conveyor

機長10mまで対応する
マシンコンベヤロングバージョン

駆動、テンションを 専用設計し、 安定した搬送を実現

マシンコンベヤ譲りの 高強度フレームを採用

◆ロングコンベヤ CLN

標準仕様	
ベルト巾	50～150mm
機長	2～10m
電源	単相・3相　100／200V
モータ	60w・90w

エアーコンベヤ Air conveyor

プレス金型からの製品やスクラップ排出用に最適
電気を使わないので防爆

コンベヤによる 強制排出によって シュート排出に比べ ワーク詰りの リスクを軽減

エアー1本の 簡単駆動により ケーブル配線が不要の 手間いらず

◆エアーコンベヤ

標準仕様	
駆動方式	エアー駆動による間欠駆動
ベルト巾	150～600mm ★1
機長	700～2000mm ★2
本体高さ	65mm
搬送能力	15kg (20m/分以上　駆動時)
ベルト	ポリウレタンベルト
搬送速度	スピードコントローラーにより制御可
エアー源	0.4Mpa 以上
オプション	ガイド取付 脚・スタンド取付

★1　ベルト巾250以下の場合、駆動オプションはシングルのみ
★2　機長1,200以下は準標準対応

テクノコンベヤ Techno conveyor

発売開始から35年の実績を誇るロングセラー
板金構成の駆動部を採用、
スペースに合わせた設計変更に柔軟対応

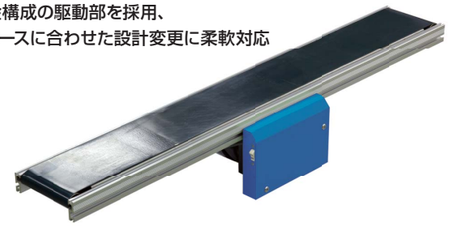

使いやすさを追求し、 専用アルミフレームを 採用

フレーム溝は 市販の六角ナットが 使用可能

◆テクノコンベヤ CAN

標準仕様	
ベルト巾	50～300mm
機長	450～3000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	25w・40w

スリムコンベヤ Slim conveyor

好評のマシンコンベヤの
サイドフレームをアルミフレーム化

専用の 薄型アルミフレームで ガイド機能を持たせ 機巾を最小限に

マシンコンベヤ同様 サン付ベルトなどに 対応可能

フレーム溝は 市販の六角ナットが 使用可能

◆スリムコンベヤ CHA

標準仕様	
ベルト巾	50～150mm
機長	500～2000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	25w

トップチェーンコンベヤ Topchain conveyor

耐熱・耐油・高速など使用条件にマッチした構成を提案
スチール・ステンレス・樹脂など多くのチェーンに対応した
コンベヤを実現

培われた実績が生む 設計と製作による コストダウンを実現

◆トップチェーンコンベヤ CTC

標準仕様	
ベルト巾	市販トッププレート巾による
機長	500～5000mm
電源	3相　200V
モータ	90w～0.4kw

チップコンベヤ Chip conveyor

ヒンジ、エプロン、スクレーパなど多彩なバリエーションを用意

チップ形状、 搬送量に応じた 最適な搬送をご提案

クーラント持出しも 最小限に、 ランニングコストの 低減に貢献

◆チップコンベヤ CEP

標準仕様	
ベルト巾	200mm以上 (50mm毎)
機長	1～10m
電源	3相　200V
モータ	0.1kw～2.2kw

パレットコンベヤ Pallet conveyor

パレット搬送専用のアルミフレーム使用
ガイド一体構造のフレームなので
シンプルな構成でラインを構築

位置決め、シフター、 エレベータ、 標準ユニットも ラインナップ

重量のあるワーク用に チェーン搬送タイプも 用意

フレーム溝は 市販の六角ナットが 使用可能

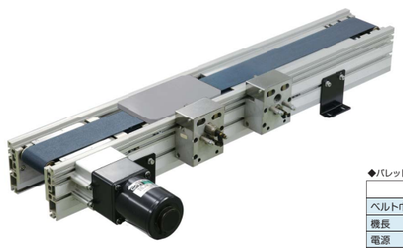

◆パレットコンベヤ CPB

標準仕様	
ベルト巾	90～300mm
機長	350～3000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	40w・60w

フラットコンベヤ Flat conveyor

プレス型などへの差込みを考慮した
薄型フレーム採用

ガイドレスの フレームを採用し、 スペースに合わせた ガイドの取付可能

高い耐久性の フレームを採用

◆ロングコンベヤ CFN

標準仕様	
ベルト巾	50～150mm
機長	450～2000mm
電源	単相・3相　100／200V
モータ	6w・25w