



- リフトベヤ + ホッパーかさ上げ
- + 安全カバー + 排出補助シュート
- + パーツフィーダ + 転造機
- + コンテナストッカー

ヘッダーにリフトベヤとコンテナストッカーで繋がられます。



- リフトベヤ + ホッパーかさ上げ
- + 排出補助シュート + パーツフィーダ
- + 検査機 + コンテナストッカー

パーツフィーダと検査機へリフトベヤとコンテナストッカーを繋げて生産効率をUPします。



- リフトベヤ
- + ホッパーかさ上げ
- + 排出補助シュート
- + 安全カバー
- + パーツフィーダ
- + プレス機

高所にあるパーツフィーダへリフトベヤで供給します。



- サン付ベルト式リフトベヤ垂直タイプ
- + 整列機 + 充填機

サン付ベルト式リフトベヤ傾斜タイプと排出補助シュートで整列機へ供給します。



- サン付ベルト式リフトベヤ傾斜タイプ
- + 振分けコンベア + パーツフィーダ2基
- + 組立機

サン付ベルト式リフトベヤ傾斜タイプと振分けコンベアの正逆運転でパーツフィーダ2基へ分散して供給します。



- サン付ベルト式リフトベヤ垂直タイプ
- + パーツフィーダ
- + 充填機

高所にあるパーツフィーダへサン付ベルト式リフトベヤ垂直タイプで供給します。

／ CHECK POINT ／

導入するメリット

作業者が高所へワーク投入する作業が無くなり、重量運搬の負担軽減や高所での長時間作業による安全性と安定性が高まります。

見積りについて

図面がない場合は現場に伺い採寸し、見積りと簡易的な外観図面で提案します。製作期間や保証期間、安全基準、送料などをご相談ください。

搬送ワークについて

搬送ワークの形状や重さによって、ホッパー排出部でブリッジして詰まる可能性があります。事前にワークを確認させていただきます。

制作期間について

仕様が確定してから約2カ月です。ユーザー様使用のワークで試運転して納品します。

販売店

自動化システム事業部
ハイテック精工株式会社
 〒262-0012 千葉市花見川区千種町288-1
 TEL 043-258-5131
 FAX 043-258-5135
 www.hightech-seiko.co.jp
 ハイテック精工 検索



スタンダードシリーズ

カスタマイズを前提に構成された標準機

自動化システム事業部
ハイテック精工株式会社

リフトベヤ

SV・CV シリーズ

生産性を向上する省力化装置

ホッパーへワークを投入し
 自動で高所へ運ぶ間欠搬送のコンベヤ

パーツフィーダへの部品供給に最適



サン付きベルト式 CV タイプ



バケット昇降式 SV タイプ



製品動画 CADデータ

◀ 製品サイト

動画で製品の動作を確認できます
 CADデータのダウンロードも可能

リフトベヤの搬送方式は バケット昇降式、サン付きベルト式 の2タイプ


バケット昇降式はホッパにストックされたワークを振動フィーダで少量ずつバケットに供給し規定の定量に達するとバケットが上昇して所定の高さまで持ち上げて排出します。

サン付きベルト式はホッパにストックされたワークを振動フィーダで少量ずつベルトサンにワークを載せベルトコンベヤで所定の高さまで持ち上げて排出します。

SV バケット昇降式

高所に設置したパーツフィーダへの部品供給に最適
昇降するバケットで小物を持ち上げ搬送


バケット構造により小物や軽量部品に最適です。
こぼれ落ちが無く破損などの心配がありません。
安定性がありコンパクトな構造です。

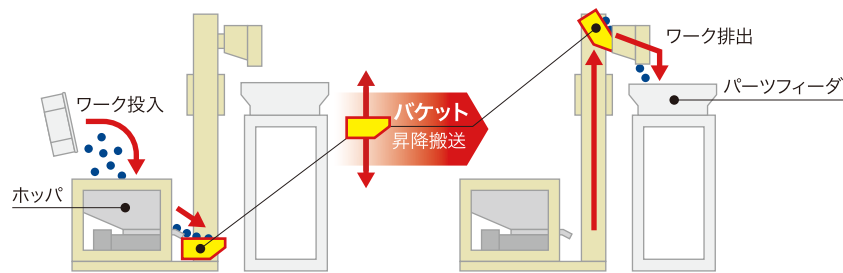

CV サン付きベルト式

樹脂部品の持ち上げ搬送用に最適
搬送能力を重視し75度の傾斜仕様


サン付ベルト式により連続供給が可能です。
供給能力が高い場合に最適です。

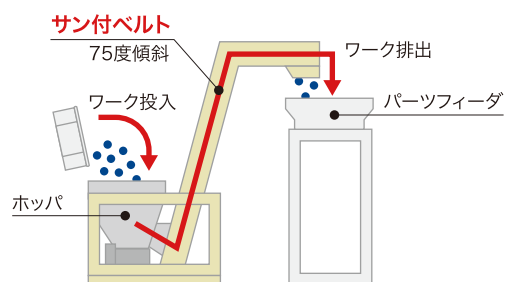

SV バケット昇降式

概略寸法

ホッパ40ℓ・バケット1.5ℓタイプ

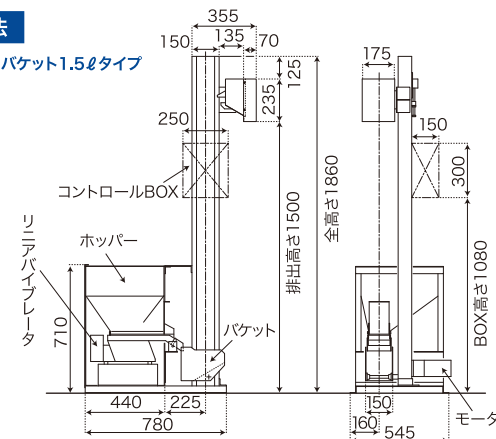

型式

SV1504-VS

SV シリーズ	排出高さ h(mm)	ホッパ容量	タイプ	バケット容量
バケット昇降式	10 h=1000	04 40ℓ	VS	1.5ℓ
	15 h=1500	07 70ℓ	VM	2.5ℓ
	20 h=2000			

標準仕様

※ 標準仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

排出高さ	※1	1000～2000mm
ホッパ容量		40ℓ・70ℓ
バケット容量		1.5ℓ・2.5ℓ
モータ		3 相 200V 40W
バケット速度		約7.5m/分 (50Hz時)
電源		3相 200V 50/60Hz
塗装色	※2	2.5Y9/1 (日塗工:D22-90B)

※1 ご希望の排出高さをご指示ください。
※2 お客様の指定色での製作も可能です。

オプション


ウレタンコート ワーク投入時の傷や騒音対策になります。	ホッパ投入補助台 ホッパへワーク投入時、補助台として作業負担を軽減します。	ホッパをかさ上げ ホッパをかさ上げて容量をUPできます。省スペース時に最適です。	オールステンレス仕様 オールステンレスでクリーン環境下に対応します。	サブホッパ+補助パイプレータ 長物ワークのブリッジ対策に対応します。
--	--	---	---	---

標準仕様以外についても、お気軽にお問い合わせください

CV サン付きベルト式

概略寸法

ホッパ40ℓタイプ

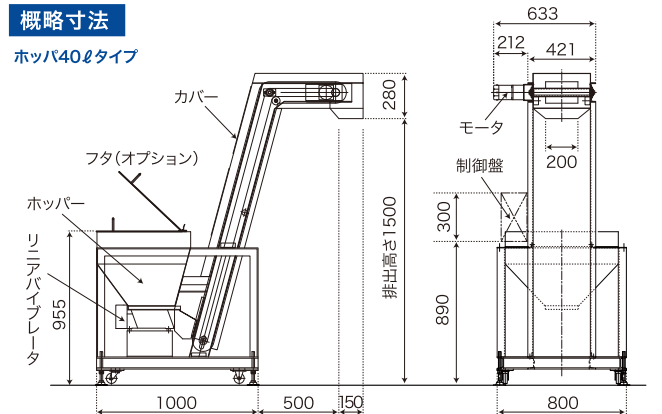

型式

CV1504-P

CV シリーズ	排出高さ h(mm)	ホッパ容量	タイプ
サン付ベルト式	10 h=1000	04 40ℓ	P サン付ベルト
	15 h=1500	07 70ℓ	
	20 h=2000		

標準仕様

※ 標準仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

排出高さ	※1	1000～2000mm
ホッパ容量		40ℓ・70ℓ
栈高さ		30mm・35mm・40mm
栈ピッチ		150mm・200mm
ベルト栈幅		200～300mm
ベルト速度		約10m/分 (50Hz時) ※参考値
電源		3相 200V 50/60Hz
塗装色	※2	2.5Y9/1 (日塗工:D22-90B)

※1 ご希望の排出高さをご指示ください。
※2 お客様の指定色での製作も可能です。