

大型エアークンベヤ

ARH65 シリーズ **大型プレス機専用**

自動車メーカーの車体製造ラインへの出荷実績多数
大型プレス機の金型に組込み可能

大型タイプ



機長2000mm

ベルト巾600mm

本体高さ
65mm

プレス金型からの製品や
スクラップ排出用に最適

金型に組込み 大型かつ薄型構造により組込み可能

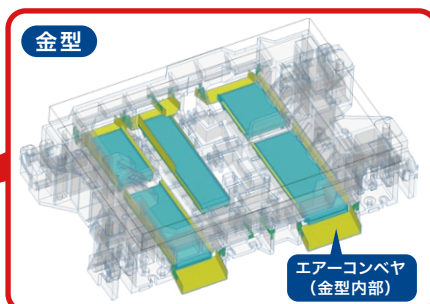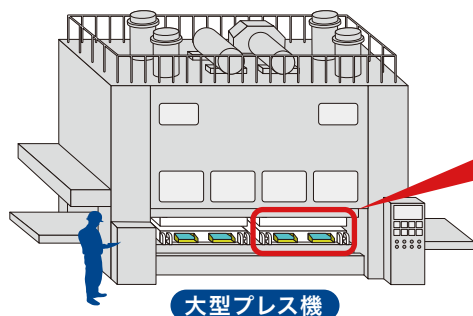

機長、ベルト巾は金型に合わせて設計します

金型自体を薄型化できて製作費削減に貢献

エアのみで駆動
プレス機内部への
電気工事不要



製品動画 CADデータ

製品サイト


動画で製品の動作を確認できます
CADデータのダウンロードも可能

ARH65 大型タイプ

モータを使わないエア駆動の大型コンベヤ


エアークンベヤの充実したラインアップ、大型で薄型のエアークンベヤです。コンベヤによる強制排出により、シュート排出に比べワークつまりのリスクを低減し、金型の破損防止にもなります。ケーブル配線が不要なので、型交換やメンテナンス時も取り外しの手間がかかりません。

概略寸法 (大型タイプ)

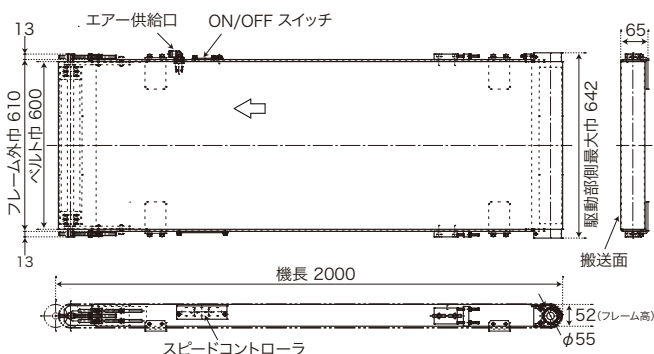

※ 金型に合わせて専用設計します。

駆動部を内蔵しているため
出っ張りが少なく
スリムでコンパクト

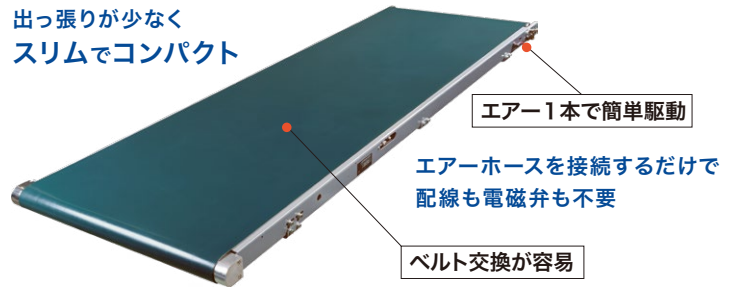

標準仕様

駆動方式	エア駆動による間欠駆動
ベルト巾	250~600mm (MIN150) ※1
機長寸法	1200~2000mm (MIN700) ※2
本体高さ	65mm
搬送能力	15kg (20m/分以上で駆動時)
ベルト	ポリウレタンベルト
搬送速度	スピードコントローラにより制御可
エア源	0.4Mpa以上 (0.6Mpaを推奨)

※ 上記仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

※1 ベルト巾250mm以下の場合は条件付きで対応させていただきます。使用条件により搬送能力が低下する場合がございます。

※2 機長1200mm以下は標準対応とさせていただきます。ベルトの張り具合により機長は変動しますので、取り付けスペースにご注意ください。

型式

ARH65-600-200

ARH65 シリーズ	ベルト巾 mm	機長寸法 cm
本体高さ 65mm	250 ~ 600	120 ~ 200

標準仕様以外にもカスタマイズ可能

ベルト巾、機長、標準仕様以外についても、お気軽にお問い合わせください

オプション

ガイド取り付け	脚・スタンド取り付け
---------	------------

CHECK POINT /

導入するメリット

車体など大型プレス機の金型の小型化が可能で、コストダウンを実現します。電気を使わないので防爆環境での使用も可能です。

見積りについて

お客様のご要望に合わせて、その都度設計し、図面を作成いたします。お気軽にお問い合わせください。

動作について

動作は連続運転ではなく、間欠運転となります。(表紙のQRコードからウェブサイトへアクセスして動画で動作を確認できます。)

制作期間について

仕様が確定してから約2カ月が目安です。

販売店

自動化システム事業部
ハイテック精工株式会社

〒262-0012 千葉市花見川区千種町288-1

TEL 043-258-5131

FAX 043-258-5135

www.hightech-seiko.co.jp

ハイテック精工 検索

